

# NISG 6000Std

統合的なセキュリティ機能 ◆ 簡単設定&管理 ◆ クラウド監視プラットフォーム



NGFW機能を統合した  
中小企業様向けの新しいUTM  
ホワイトカラーが新登場

**Neusoft**

# NISG 6000Stdスペック

## ハードウェアSpec


ハードウェア仕様	NISG6000Std-W
ハードウェア	Apollo Lake
CPU	Intel Celeron J3355, 主周波数2.00 GHz
メモリー	4G
ストレージ	8G
インターフェース	WAN GB Ethernet Port×1 LAN GB Ethernet Port×4 Dual Band Wireless-PCI-E, 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac USB x2 Console x 1
サイズと重量	232{w}x152{D}x44{H}, 2.1kg
消費電力と電源	AC Max 60W
動作環境	0~40° C (Work) -40~60° C (Storage)
認証とコンプライアンス	CE emission, FCC Class A, RoHS, VCCI

## 性能Spec

パフォーマンス	NISG6000Std-W
ファイアウォールスループット	4 Gbps
VPNスループット	190 Mbps
IPSスループット	420 Mbps
AVスループット	500 Mbps
最大同時接続数	200,000
新規接続数/秒	22,000

## 機器モデル

モデル	登録ユーザー数
NISG 6000Std-W-N3	15
NISG 6000Std-W-N5	30
NISG 6000Std-W-N7	100

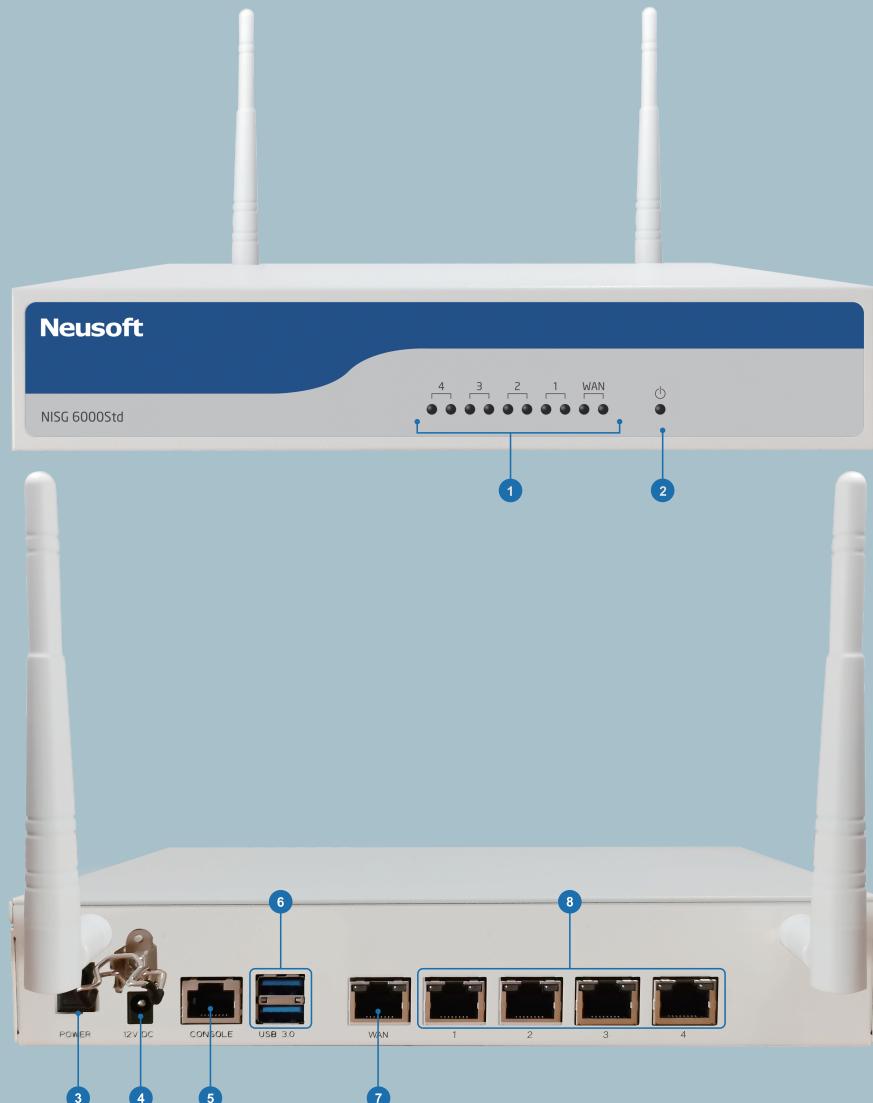

① ポート Status ランプ

② 電源ランプ

③ 電源

④ DC 12V 入力

⑤ コンソールポート

⑥ USB 3.0 ポート

⑦ WAN ポート

⑧ LAN ポート